

MUNT THEATER

TECHNISCHE LIJST 2025-2026

Technische lijst

Inhoudsopgave

Algemeen

Contactgegevens	3
Email adressen	3

Zaal

Algemene gegevens	4
Zitplaatsen	4

Toneel

Breedtematen	5
Dieptematen	5
Hoogtematen	5

Trekkenwand

Algemene informatie	6
Kap trekken	6
Zij trekken	6
Punttrekken	7
Positie punttrekken	7
Bijzonderheden punttrekken	7
Rigging	7
Bijzonderheden rigging	7

Lichttechniek

lichtsturing	8
Artnet (dmx)	8
Kleuren	8
Dimmers	8
Aansluitingen	8
Hazer	8
Krachtstroom	9
Lichtinventaris conventioneel	9
Lichtinventaris intelligent	10

Netwerk

Artnet, Audionet en netwerkaansluitingen	11
---	----

Inhoudsopgave

Audiotechniek

Zaalsysteem	12
Monitoren	12
Randapparatuur	12
Microfoons	13
Statieven	13
Bekabeling	14
Bijzonderheden	14

Toneel en theatergegevens

Vloer	15
Voordoek	15
Afstopping	15
Podiumdelen	16
Kluiten en doekpijpen	16
Communicatie	16
Hoogwerker	16
Orkestbak	16
Instrumenten	16
Orkest benodigdheden	17
Laden en lossen	17
Kleedkamers	17
Water	17

Bijlage

Lichtplan 2025-2026
Trekkenlijst
Plattegrond toneel
Bovenaanzicht zaal en toneel
Zijaanzicht zaal en toneel

Technische lijst

Algemeen

Contactgegevens

Theater:	Munttheater Weert	
Postadres:	Postbus 210 6000 AE Weert	
Hoofdingang:	Collegeplein 3 6001 HN Weert	
Artiesteningang:	Patronaatsplein 2 6001 GX Weert	<i>Parkeerdek Albert Heijn Parkmobile zone: 20652</i>
Parkeren:	Ons theater is gevestigd in het centrum van de stad. Ten aanzien van onze parkeermogelijkheden geven wij u graag het volgende mee. In de directe omgeving van het theater is er ruim voldoende parkeergelegenheid. Er gelden de volgende betaaltijden voor parkeren op straat: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Dit betekent dat u op donderdagavond (koopavond) op straat niet hoeft te betalen. Voor één trailer is er (onbetaald) ruimte in onze laad,- en lossluis.	
Telefoon hoofd techniek:	0495-531575 of bij geen gehoor 06-50693511	

Email adressen

Algemeen:	info@munttheater.nl
Theaterkassa:	theaterkassa@munttheater.nl
Markteting en educatie:	pr@munttheater.nl
Techniek:	techniek@munttheater.nl
Verhuring en horeca:	zakelijk@munttheater.nl
Directie en programmering:	directie@munttheater.nl
Website:	www.munttheater.nl


Zaal

Algemene gegevens

Theatertype:	Lijsttheater
Aanvang avondvoorstelling:	20:15
Aanvang matinee:	15:00

Zitplaatsen

Totaal:	459
Zaal:	324
Balkon:	135
Op orkestbak:	39
Techniekplaatsen:	12

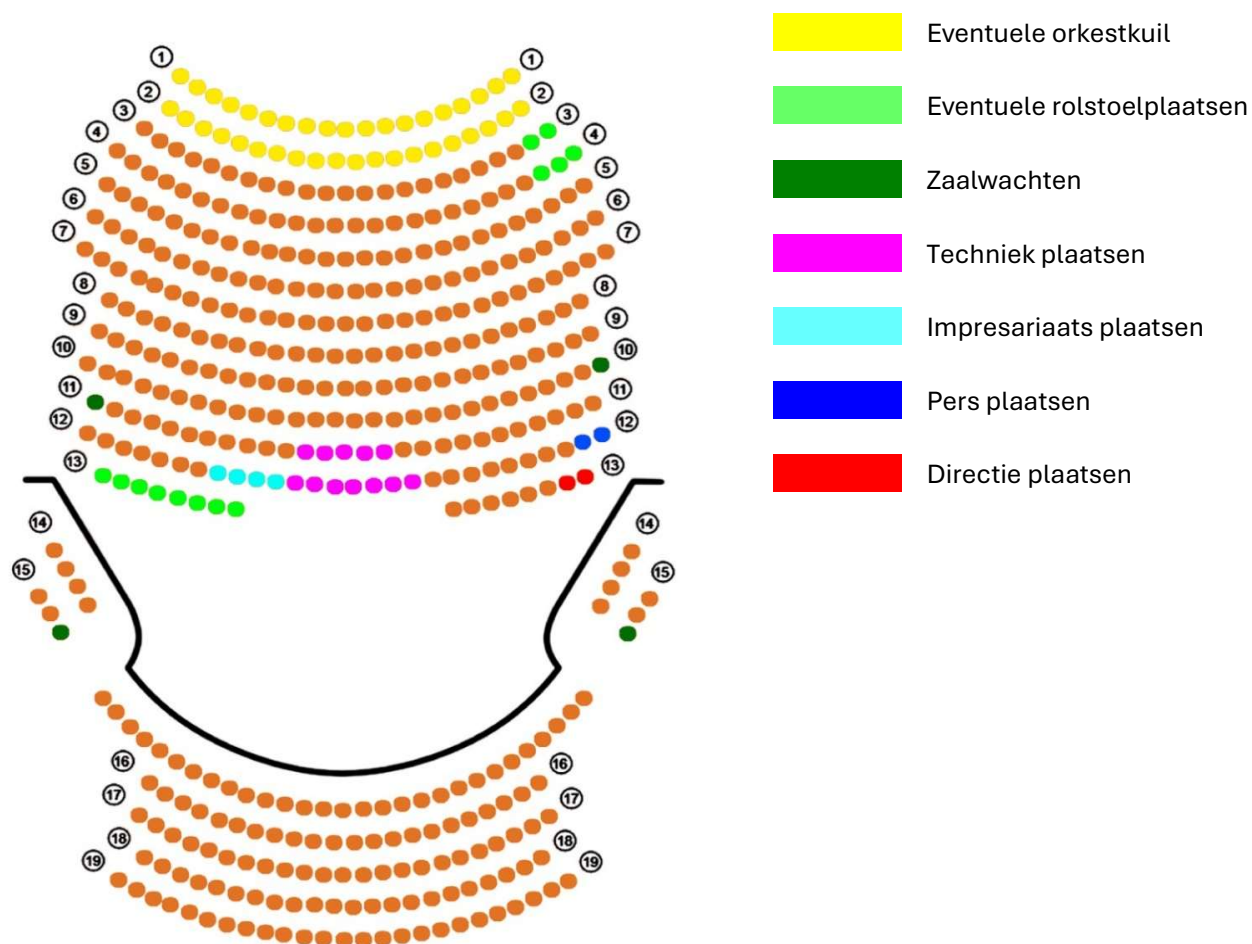

Technische lijst

Toneel

Breedtematen

Alle maten vanaf koperen kees

	Totaal	Links	Rechts
Brutospeelplan / zijtonelen:	2298	-1285	1013
Netto speelplan:	1390	-695	695
Zijbrug:	1390	-695	695
Vaste opening:	1194	-597	597
Manteau opening max:	1310	-660	650
Manteau opening min:	907	-452	455
Voortoneel:	1194	-597	597
Orkestbak:	974	-487	487
Zaal:	1794	-897	897

Dieptematen

Alle maten vanaf koperen kees

Bruto speelplan / achtertoneel:	1581
Netto speelplan:	1120
Achterbrug:	1480
Achterzijde manteau:	0
Voorzijde manteau:	-79
Voorzijde portaalbrug:	
Voordoek lijn:	-155
Achterzijde vaste opening	-185
Rand voortoneel (M):	-185
Rand orkestbak (M):	-382
Schijnwerpers zaalbrug:	
Balkonrand (M):	-1314
Cabine (glas):	

Hoogtematen

Alle maten vanaf koperen kees

Bruto speelplan / rollenzolder:	1668	
Netto speelplan / trekhoogte:	1600	
Portaalbrug max:	833	
Portaalbrug min:	5	
Vaste opening:	800	
Achterbrug:	923	
Onderkant zijbrug (L/R):	923	923
Zaalkvloer bij rij 1/ podiumhoogte:	-105	

Trekkenwand

Algemene informatie

Merk:	Trekwerk
Systeem:	The New Machine (TNM)
Bedienings positie:	Toneel rechts (kan verplaatst worden naar toneel lins)
Snelheid:	Programeerbaar (max 1,8 m/s)
Buisdiameter:	48 mm (beide buizen)
Trektype:	Ladder (hoogte 35 cm)

Kap trekken

Roelengte:	1330	L -665	R 665
Trekhoogte:	Max 1600		Min 5
Trekbelasting	500 Kg		

Puntbelasting

Onder staalkabel:	250 Kg
Tussen staalkabel:	250 Kg
Verdeelde last tussen staalkabels:	250 Kg
Trekeinde:	75 Kg

Zij trekken

Afstand van hartlijn:	L -710	R 710
Roelengte		
Links en rechtsvoor:	440	
Links en rechtsachter:	630	
Trekhoogte:	Max 800	Min 5
Trekbelasting:	300 Kg	

Puntbelasting

Onder staalkabel:	150 Kg
Tussen staalkabel:	150 Kg
Verdeelde last tussen staalkabels:	150 Kg
Trekeinde:	75 Kg

Trekkenwand

Punttrekken

Punttrek hoogte:	Max 1000	Min -100
Punttrek belasting:	500 Kg	

Positie punttrekken

Nr.	Positie	Breedtemaat vanaf KK	Dieptemaat vanaf KK
121	Links	-480	-250
122	Links	-480	-290
123	Midden	0	-250
124	Midden	0	-290
125	Rechts	480	-250
126	Rechts	480	-290

Bijzonderheden punttrekken

Boven het voortoneel hangen 6 punttrekken in 3 groepen van twee (L/M/R). De middelste 2 punttrekken worden gebruikt voor ons centercluster. De buitenste 2 kunnen worden gebruikt voor het vliegen van een eigen geluidssysteem.

Rigging

Rollenzolder aanwezig:	Ja
------------------------	----

Bijzonderheden rigging

Op de rollenzolder zijn geen punttrekken en kettingtakels aanwezig. Wel zijn er traverse balken voor kettingtakels aanwezig

Technische lijst

Lichttechniek

Lichtsturing

Lichttafel: Grandma 3 Light
Backup: Grandma 2 Light
DMX remote: ELC Focus HAND/ Munttheater App

Artnet (DMX)

Node	Positie	Inputs	outputs	<i>Universes zijn te softpatchen over de diverse nodes.</i>
Node 3	FOH	3	0	
Node 3	Toneel links	1	2	
Node 8	Toneel links midden	1	15	
Node 8	Toneel rechts midden	0	8	

Kleuren

Bijna alle gangbare lee kleuren zijn aanwezig

Dimmers

Aantal	KW	Merk	Type	Mobiel	Opmerking
190	2,3	ETC Sencor3	ETR10AFN		
2	3,6	ETC Sencor3	ED15AFN		Zaalverlichting
24	3,6	SRS	NDP1216	x	

Aantal vrije aansluitingen toneel: 80 2,3 KW

Aansluitingen

Conectortype: Shuko (randaarde)
Multisysteem: Han 16
Pinbezetting: 1-2
Harde patch: Ja

Hazer

Antari HZ500 **Bij gebruik van onze hazer, hebben wij de bediening over de hazer.**

Technische lijst

Lichttechniek

Krachtstroom

Type	Groep	Zekering	Plaats	Audio
Cee-Form	125	125	Toneel links achter	
Cee-Form	125	125	Toneel links midden	Parallel
			Toneel rechts midden	
Cee-Form	63	63	Toneel links achter	
Cee-Form	63	63	Toneel links midden	Parallel
			Toneel rechts midden	
Cee-Form	32	32	Toneel links achter	
Cee-Form	32	32	Toneel links achter	
Cee-Form	32	32	Toneel links midden	x
Cee-Form	32	32	Toneel rechts midden	x

Lichtinventaris conventioneel

Plaats	kW	Type	Graden	Aantal	Merk
Zaalbrug onder	2	Zoomprofiel	15-40	14	Robert Juliat
Zaalbrug boven	2	Zoomprofiel	15-40	19	Robert Juliat
Zijbrug zaal links	2	Zoomprofiel	10-25	1	Robert Juliat
Zijbrug zaal links	2	Zoomprofiel	10-25	1	Robert Juliat
Volgspotcabine	1,8	Volgspot (Victor)	7-14,5	1	Robert Juliat
	2	Zoomprofiel	15-40	4	Robert Juliat
Koof links	1,2	Zoomprofiel	16-35	4	Robert Juliat
Koof rechts	1,2	Zoomprofiel	16-35	4	Robert Juliat
Portaalbrug onder	1,2	Zoomprofiel	16-35	12	Robert Juliat
Portaalbrug boven	1,2	Zoomprofiel	16-35	6	Robert Juliat
Manteau links	1,2	Zoomprofiel	16-35	3	Robert Juliat
	1,2	Zoomprofiel	28-54	2	Robert Juliat
Manteau rechts	1,2	Zoomprofiel	16-35	3	Robert Juliat
	1,2	Zoomprofiel	28-54	2	Robert Juliat
Horizonbatterij	-	Cyclorama		13	ECT S4 Led 2 Lustr+
Losmateriaal	2	Pebble convex	9-68	12	Robert Juliat
	1,2	Pebble convex	8-63	12	Robert Juliat
	1,2	Zoomprofiel	16-35	14	Robert Juliat
	1,2	Zoomprofiel	28-54	6	Robert Juliat

Technische lijst

1	Par 64 sixbar	4	Thomas
1	Par 64	18	Thomas

Lichttechniek

Lichtinventaris intelligent

Plaats	kW	Type	Graden	Aantal	Merk
Zaalbrug onder	-	Zoomprofiel	35-50	4	ECT S4 Led 2 Lustr+
Losmateriaal		Movinghead spot	-	4	Martin Mac 700
		Moving head wash	-	6	Martin Mac 250
		Ledbar	-	12	CLF Colorbar

Technische lijst

Netwerk

Artnet, Audionet en netwerk aansluitingen

Positie	Lijn	Aansluitingen	Type	Opmerking	Draadloos
FOH	Artnet	Ethercon	Node 3		x
	Audionet	Ethercon			x
	A (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	B (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	C (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	D (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
Toneel rechts voor	A (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	<i>Doorlus naar toneel links voor</i>				
	B (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	<i>Doorlus naar toneel links voor</i>				
	C (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	<i>Doorlus naar toneel links voor</i>				
Toneel links voor	D (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	<i>Doorlus naar toneel links voor</i>				
	Artnet	Ethercon	Node 3		x
	Audionet	Ethercon	Zenderpark		x
	A (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	B (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
Toneel rechts midden	C (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	D (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
Toneel links midden	Artnet	Ethercon	Node 8		
	A (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
	B (netwerk)	Ethercon	Vrij te gebruiken voor audio/video		
Toneel rechts achter	Artnet	Ethercon			
Toneel links achter	Artnet	Ethercon	Aansluiting horizonverlichting		

Technische lijst

Audiotechniek

Zaalsysteem

Component	Aantal	Merk	Type	Versterker	Positie
Systeem links	6	D&B	CCL-8	D25	voor vaste lijst
	2	D&B	CCL-SUB		
Systeem recht	6	D&B	CCL-8	D25	voor vaste lijst
	2	D&B	CCL-SUB		
Centercluster	6	D&B	CCL-12	D25	boven vaste lijst
Frontfill	4	D&B	44s	D25	op voortoneel
Sidefill	4	D&B	44s	D25	op voortoneel
Balkon	3	D&B	8s		achter zaalbrug
Plaats input:		Techniekplaatsen		Aansluiting	
		Cabine		AES, XLR	
		Toneel links voor		XLR	
		Toneel rechts voor		AES, XLR	
Speakermanagement:		D&B R1 Remote control			
Delay nullijn:		Systeem links-rechts			

Monitoren

Merk	Type	Aantal	Actief	Opmerking
Sound Projects	X-act	4	x	2x Crown XTi4000 - 1x Crown Xti 4002
JBL	PRX-512M	1	x	
JBL	SRX-712M	6		

Randapparatuur

Soort	Merk	Type	Aantal	Info
Mengtafel	Digico	SD-8	1	24 faders
Mengtafel	A&H	SQ5	1	
CD-speler	Tascam	CDMD1	1	
MD-Speler				
Equalizer	Klark-Technik	DN-360	1	
Effectapparaat	Lexicon	MPX-550	1	

Audiotechniek

Microfoons

Aantal	Merk	Type	Opmerking
4	AKG	C519	met clip
2	DPA	4099	Piano Set
4	DPA	4098HB	
8	DPA	VO4099HI	
2	Sennheiser	E845S	
1	Sennheiser	E855	
1	Sennheiser	E935	
1	Sennheiser	E945	
2	Sennheiser	E906	
10	Shure	SM58	
2	Shure	Beta 58A	
8	Shure	SM57	
1	Shure	565SD Unisphere	
6	AKG	SE300B + CK91	
2	AKG	GN15 + CK47	
6	Lewitt	LCT 441 Flex	
1	Lewitt	DTP 640 Flex	
1	Shure	PG52	
1	AKG	D112	
3	Shure	PG56	
1	Sennheiser	E904	
5	Sennheiser	E604	

Statieven

Aantal	Soort	Ronde voet	Boom
2	Hoog	x	
2	Laag	x	
2	Extra hoog		x
16	Hoog		x
2	Laag		x
1	Extreem laag		x

Technische lijst

Audiotechniek

Bekabeling

Multikabel:	24-12	toneel - techniekplaatsen
Multikabel:	12-8	toneel rechts - toneel links
Multikabel:	3-3	toneel rechts voor - toneel rechts midden
Multikabel:	3-3	toneel links voor - toneel links midden
Madi:	Ja	
Ethercon:	4 beschikbare lijnen (directe lijn toneel - techniekplaatsen)	
Speakon:	Diverse oversteeklijnen rondom toneel	

Bijzonderheden

Dovenlus: Senheiser Mobile Connect

Acoustis Control Systeem	ja
Standen:	1.0 sec
	1.15 sec
	1.25/1.2 sec
	1.4/1.35 sec
	1.55/1.5 sec
	1.7/1.75 sec
	1.9/1.85 sec
	2.1/2.05 sec

De 60 speakers in de zaal zijn los aanstuurbaar door middel van 6 inputs

Toneel en Theatergegevens

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Keroewing (zwevend)
Afwerking zijtoneel links:	Veka vloer PVC-tegels
Afwerking zijtoneel rechts:	Keroewing (zwevend)
Afwerking zaal:	Tapijt
Spijkeren en schroeven:	Toegestaan onder voorwaarden
Helling:	0%
Maximale belastbaarheid:	500kg/m
Balletvloer:	Zwart, B 1400 x D 1200 (2m banen)

Voordoek

Soort:	Grieks
Kleur:	Rood
Bediening:	Hand bediend
Locatie bediening:	Toneel rechts

Afstopping

Soort	Aantal	Afmeting	Kleur	Materiaal	Ophanging	Bijzonderheden
Poot	1 paar (2)	264 x 1050	Zwart	Velours Verdi	Haak	Voorste set
Poot	5 paar (10)	264 x 850	Zwart	Velours Verdi	Haak	
Poot	2 paar (4)	404 x 850	Zwart	Velours Verdi	Haak	Extra
Fries	6	1330 x 380	Zwart	Velours Verdi	Haak	
Fond	4	1330 x 400	Paars	Velours Bellini	Haak	50 % plooi
Fond	1	1330 x 900	Zwart	Velours Verdi	Railbak	50 % plooi
Fond	1	1330 x 700	Zwart	Wol	Haak	
Horizon	1	1330 x 900	Wit	Katoen	Knoop lint	
Gaas	1	1330 x 700	Zwart	katoen	Knoop lint	
Gaas	1	1330 x 700	Wit	Katoen	Knoop lint	

Alle friezen zijn voorzien van een verzwaringsbuis

Poten, friezen, fonds en horizontdoek worden niet uit de kap verwijderd

Toneel en Theatergegevens

Podiumdelen

Aantal	Afmeting	Hoogtes
40	100 x 200	20/40/60/80/100
1	100 x 100	20/40/60/80/100

Afrok aanwezig: Ja, in hoogtes 20/40/60/80/100

Kluiten en doekpijpen

Kluitenvoorraad: 600
Doekpijpen aanwezig: Ja, diverse lengtes

Communicatie

Merk intercom: GreenGO
Aantal bedraaden posten: 6
Aantal draadloze posten: 8
Aantal lijnen: 2 tot maximaal 4

Via het intercomsysteem is het mogelijk om naar de kleedkamers en artiestenfoyer om te roepen

Hoogwerker

Hoogwerker aanwezig: Ja
Merk: Novon NI 9.5
Type: Zelfrijdend
Max vloerhoogte: 750

Orkestbak

Orkestbak aanwezig: Nee
Bijzonderheden: Het is mogelijk een orkestkuil te creëren ten koste van de eerste twee rijen en het voortoneel

Instrumenten

Vleugel: Yamaha C7
Piano: Yamaha U30A

Toneel en Theatergegevens

Orkest benodigdheden

Dirigentlessenaar:	nee
Lessenaars:	55 (ratstands)
Lessenaars verlichting:	55
Stoelen:	100

Laden en lossen


Type:	Dock-shelter
Afmeting laad- en losdeur:	235 x 390
Smalste doorgang:	235
Laagste doorgang:	390
Afmeting laad- en loslift:	316 x 225
Hefvermogen:	4000
Inpandig/ luchtdicht:	nee
Leveler:	nee
Afmeting ramp:	Divers
Straatpeil:	-82
Aantal vrachtwagens:	1
Bereikbaar voor trailers:	ja

Kleedkamers

Aantal kleedkamers:	5
Afluistering:	Ja
Omroep:	Ja
Wasmachine aansluiting:	Ja, kleedkamer 4
Strijkbout/ strijkplank:	Ja
Draadloos internet:	Ja, vraag naar wachtwoord

Water

Aansluiting:	Kraan met wartelmaat
Plaats aansluiting:	Dock-shelter
Afvoermogelijkheid:	Buiten, langs dock-shelter

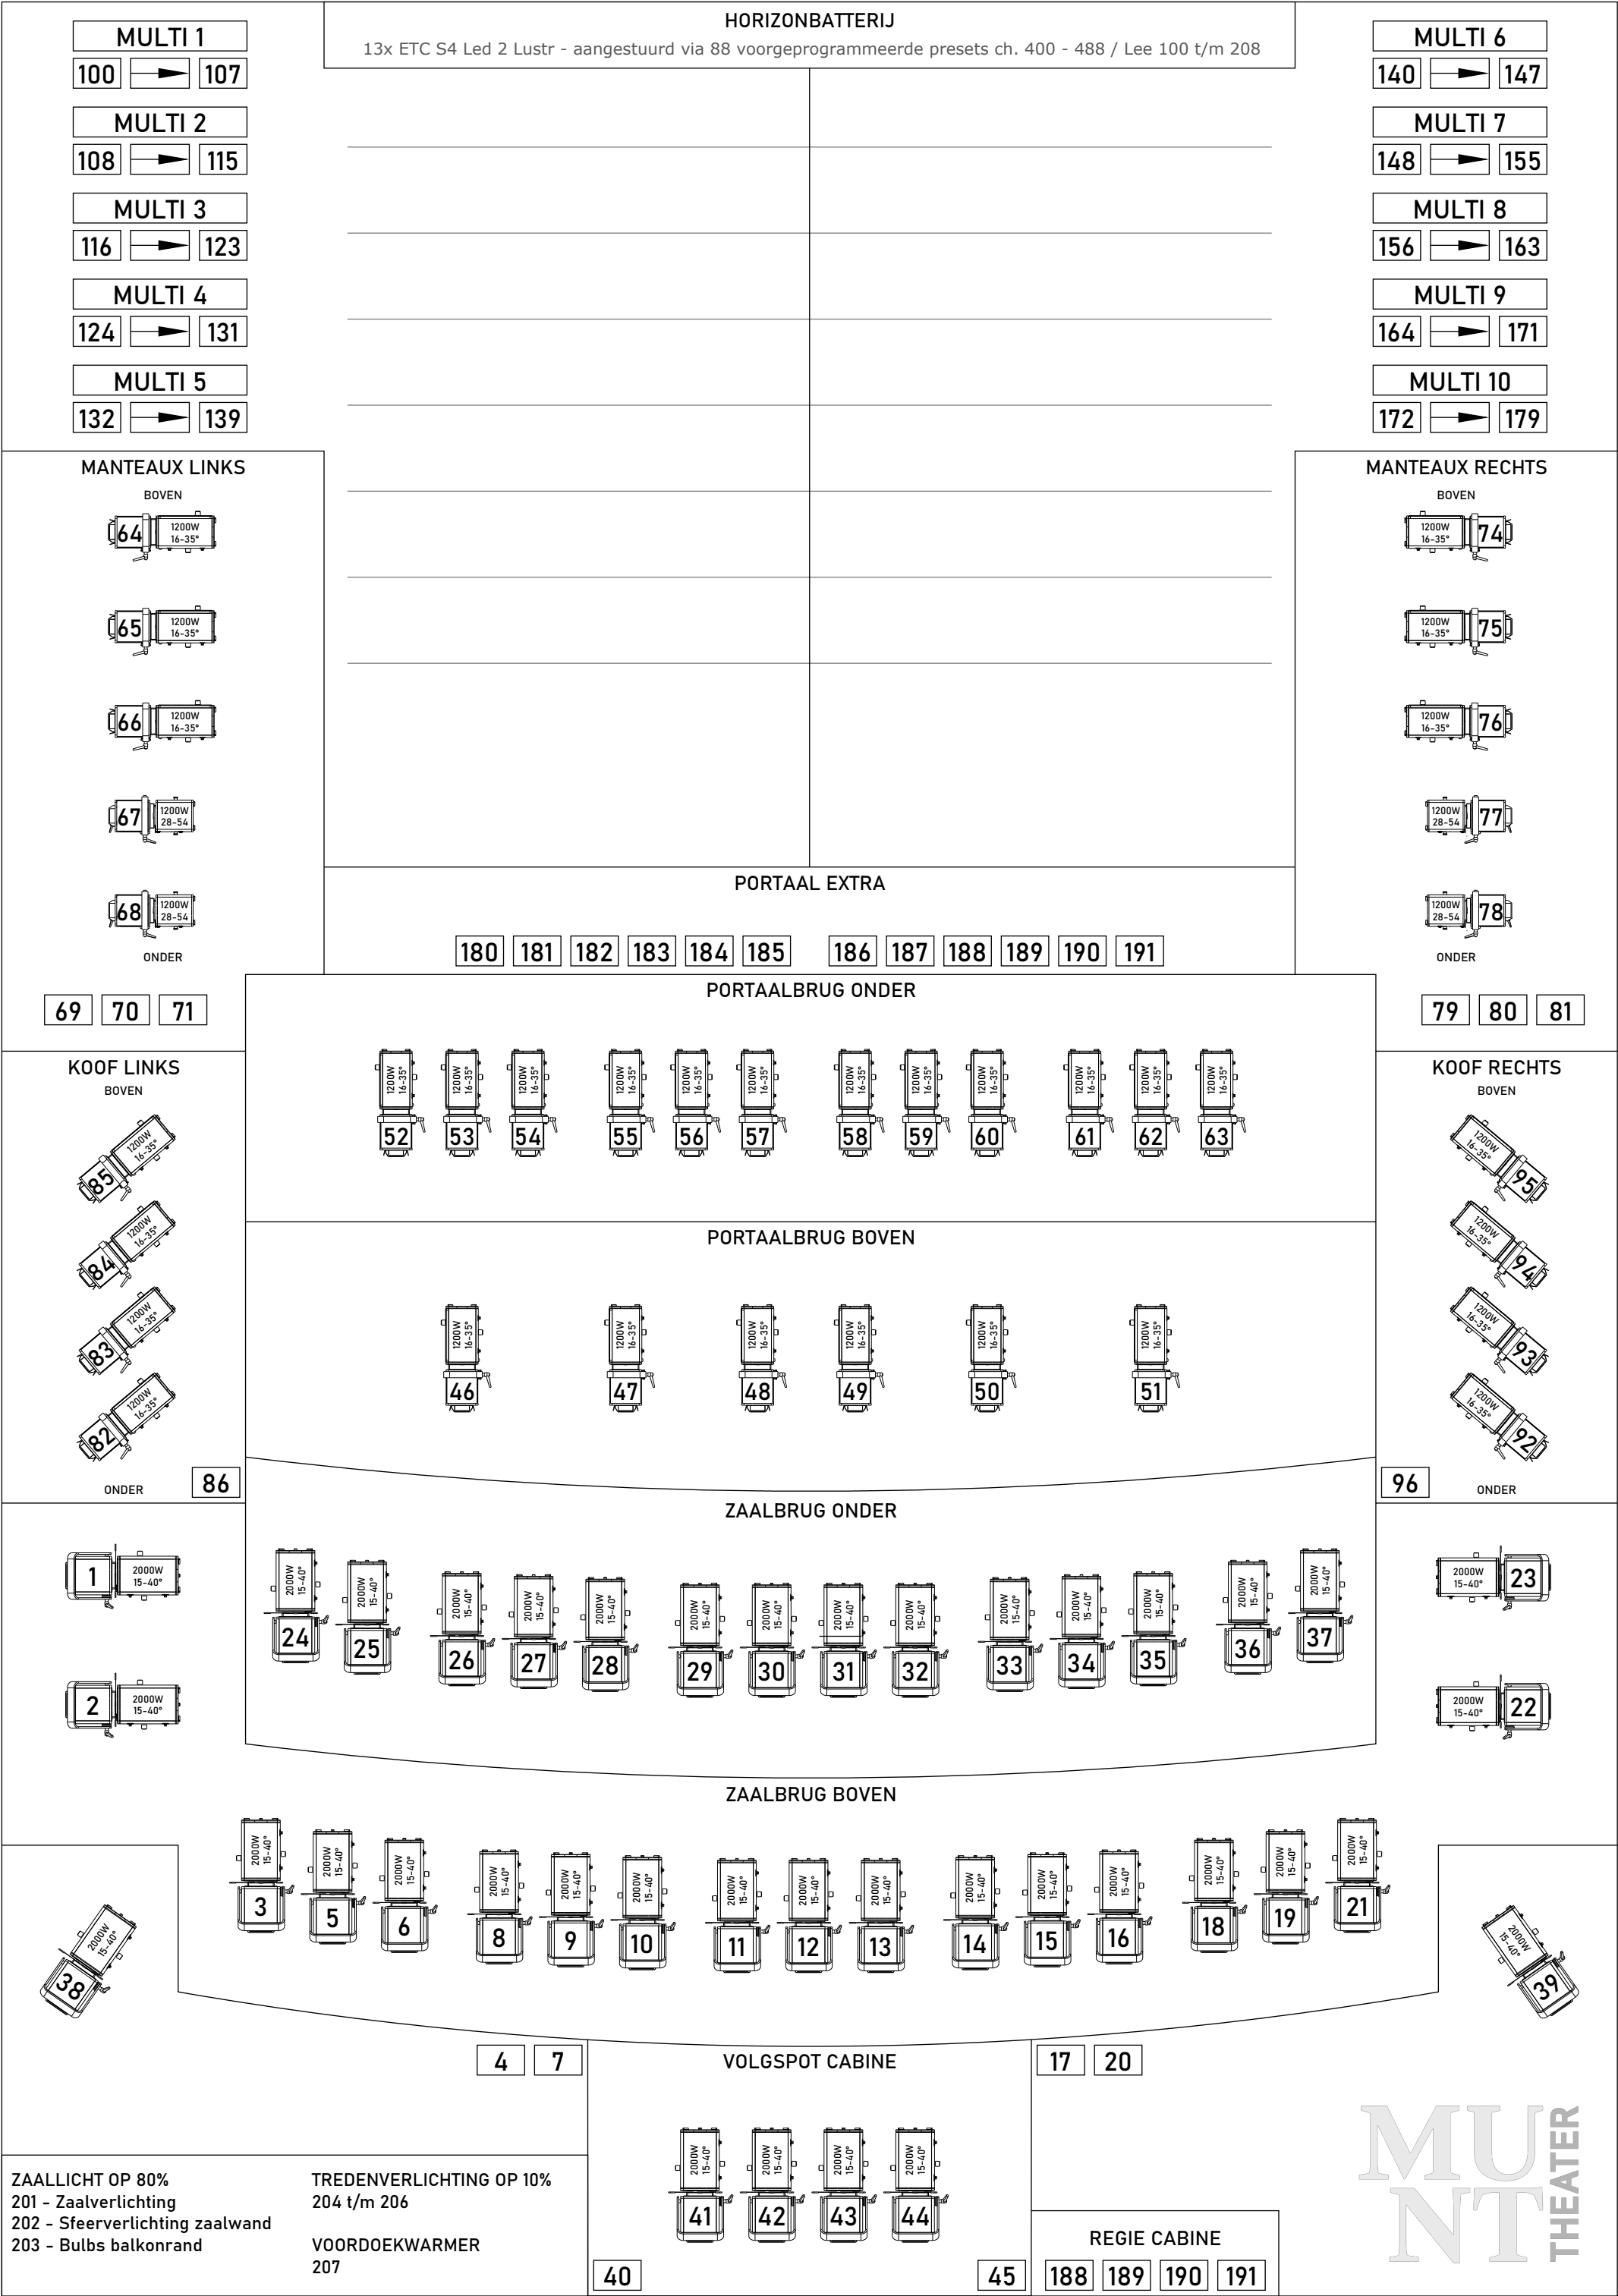



Datum: _____

Gezelschap: _____

Voorstelling: _____

Alle maten in cm

Nr.	Diepte vanaf KK	Inhoud	Hoog	Tussen	Laag
VD	-155	Voordoek			
Sluier	-130				
1	20	Let op! Zit zeer kort op de portaalbrug.			
2	40				
3	60	Fries			
4	80	Poot			
5	100				
6	120				
7	140				
8	160				
9	180				
10	200	Fries			
11	220	Poot			
12	240				
13	260				
14	280				
15	300				
16	320				
17	340				
18	360	Fries			
19	380	Poot			
20	400				
21	420				
22	440				
23	460				
24	480				
25	540	Fries			
26	560	Poot			
27	580				
28	600				
29	620				
30	640				
31	660				
32	680				
33	700				
34	720				
35	740	Fries			
36	760	Poot			
37	780				
38	800				
39	820				
40	840				
41	860				
42	880				

43	900	Fries			
44	920	Poot			
45	940				
46	960				
47	980	Horizonbatterij			
48	1000				
49	1020				
50	1040				
51	1060	Zwart gaas			
52	1080	Zwart fond			
53	1100	Zwartfond op rail			
54	1120	Horizondoek			
55	1140	Projectiedoek			
56	1160	Paars fond			

Zijtrekken

Nr.	Afstand vanaf hartlijn	Inhoud	Hoog	Tussen	Laag
Z1 L	-710				
Z2 L	-710				
Z1 R	710				
Z2 R	710				

* Zijtrek Z1 L en Z1 R bevinden zich tussen trek 1 en 24

* Zijtrek Z2 L en Z2 R bevinden zich tussen trek 25 en 56

Punttrekken zaal

Nr.	Afstand vanaf hartlijn/diepte van kk	Inhoud	Hoog	Tussen	Laag
P1 L	-480/ -250				
P2 L	-480/ -290				
P1 M	0/ -250	Centercluster theater			
P2 M	0/ -290	Centercluster theater			
P1 R	480/ -250				
P2 R	480/ -290				

Trekkenveld

Roedelengte: 1330

Roeduitvoering: Dubbele ligger 48mm buis

Max trekhoogte: 1600

Maximaal gewicht: 500 kilo

Zijtrekken

Roedelengte: Z1 L + Z1 R: 440

Z2 L + Z2 R: 630

Roeduitvoering: Dubbele ligger 48mm buis

Max trekhoogte: 800

Maximaal gewicht: 300 kilo


Punttrekken zaal

Hijsuitvoering: Hijslip (max diameter borstbout 16mm)

Max hoogte: n.t.b.

Maximaal gewicht: 500 kilo

Bediening: TNM Trekwerk

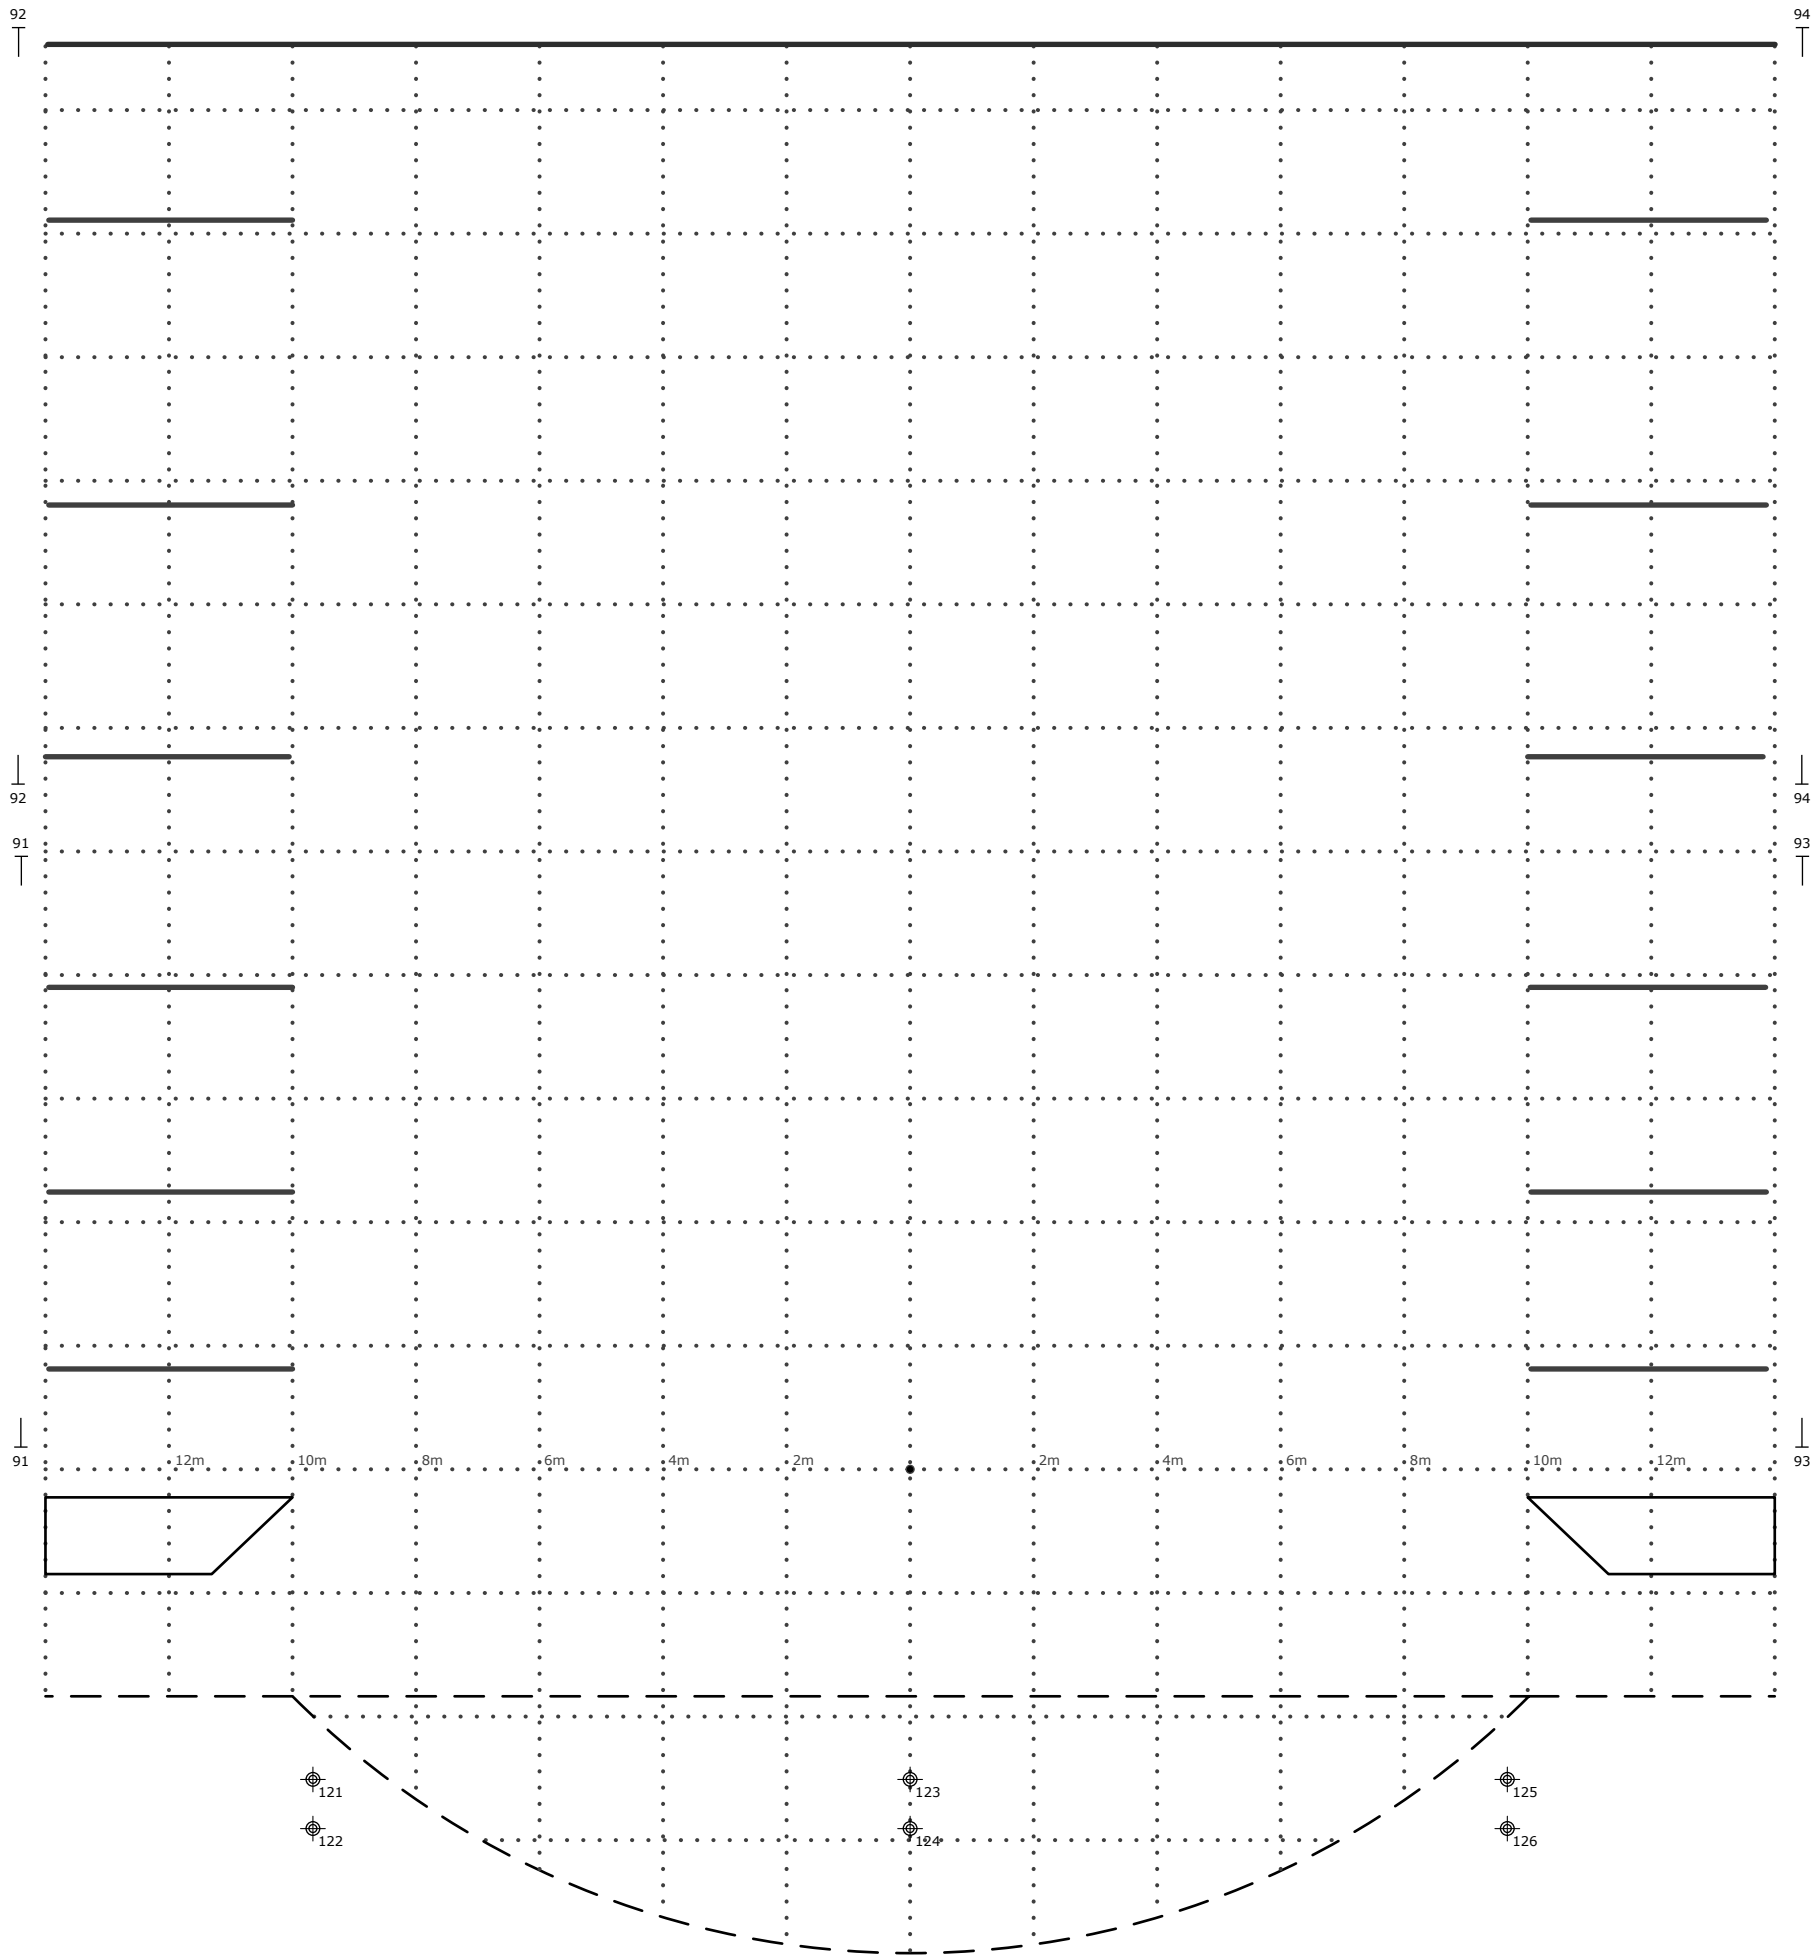

- 56 -
- 55 Grijs fond
- 54 Horizon
- 53 -
- 52 Zwart fond
- 51 -
- 50 -
- 49 -
- 48 -
- 47 Poot
- 46 -
- 45 -
- 44 Batterij
- 43 -
- 42 Fries
- 41 -
- 40 -
- 39 -
- 38 -
- 37 -
- 36 Poot
- 35 Fries
- 34 -
- 33 -
- 32 -
- 31 -
- 30 -
- 29 -
- 28 -
- 27 -
- 26 Poot
- 25 Fries
- 24 -
- 23 -
- 22 -
- 21 -
- 20 -
- 19 Poot
- 18 Fries
- 17 -
- 16 -
- 15 -
- 14 -
- 13 -
- 12 -
- 11 Poot
- 10 Fries
- 9 -
- 8 -
- 7 -
- 6 -
- 5 -
- 4 Poot
- 3 Fries
- 2 -
- 1 -

- SL -
- VD -

